

# NHVC



## NHVCシリーズ（高圧ケーブルカップラ）

3.3KV及び6.6KV用の三相高圧ケーブルを一括して着脱することを目的とした屋外用防水形コネクタ

- 耐食性アルミ合金の使用により軽く、しかも堅牢
- 新絶縁体開発によりコンパクト化を達成
- 工事現場等の移動用高圧電気設備への電力供給に使用

# R



## Rシリーズ

低圧大電流用防水コネクタ

- 溶接機・配電盤等に使用

# NMI



## NMIシリーズ

低圧大電流用防水コネクタ

- 耐食性アルミ合金の使用により軽く、しかも堅牢

## 材質及び処理

	材 質	処 理
シ ェ ル	亜鉛合金	クロムめっき
絶 縁 体	アセタール樹脂	—
コンタクト	銅 合 金	銀めっき

使用温度範囲： -25℃ ~ +60℃

電線接続方式： はんだづけ


注 防水機能は有しておりません。

※ 尚、NHVC-501のP(プラグ)のはんだづけは、コンタクトを取り外して行って下さい。


## 電気的性能

	301	501
耐 電 圧	AC 6KV 1分間	AC 15KV 1分間
耐インパルス電圧	± 15KV 以上	± 35KV 以上
絶 縁 抵 抗	20,000MΩ 以上	
接 触 抵 抗	3mΩ 以下	
許 容 電 流	max. 10A	

# 30

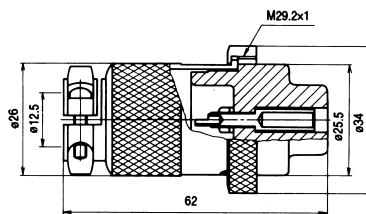


**NHVC-301-PF**  
(形状変更になります)

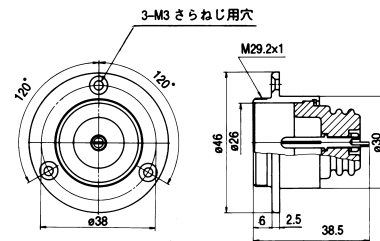


**NHVC-301-RM**


# 50

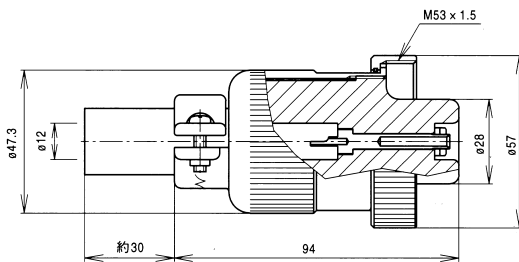


**NHVC-501-PF**

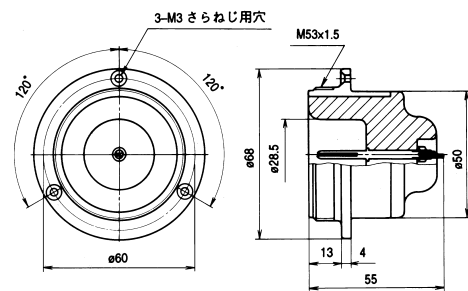

**NHVC-501-RM**

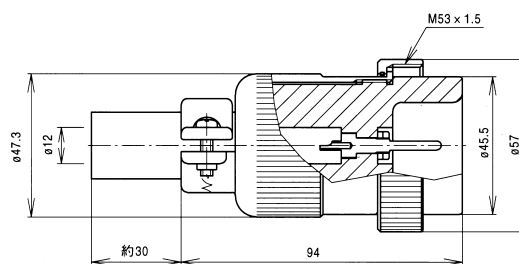

**NHVC-501-PM**

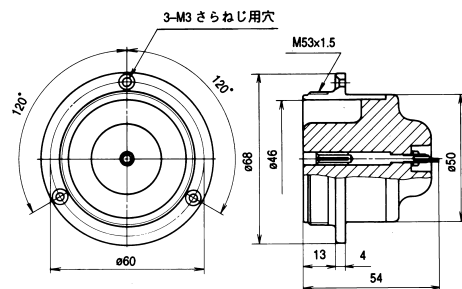

**NHVC-501-RF**