


結線作業方法【圧着タイプ《七星オリジナル工具使用品》】25AA


※結線部に強い力が加わるような使い方は避けて下さい。

1. 各部品を右図の順でケーブルに通す。

注) 各部品の順番、向きを間違えない様にする事。

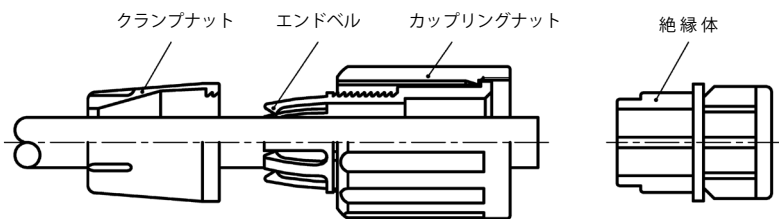

2. 使用ケーブルのシース及び電線を下図の寸法で剥く。



3. コンタクトを圧着する。


下図の様に電線をコンタクトにセットし、圧着工具 (CT-4811-01) により圧着する。



4. 圧着したコンタクトを配線図に指定の端子番号に組み込む。


注) ※ コンタクトの突起部と絶縁体の溝を合わせて挿入する。コンタクトが確実に挿入されると“パチッ”と音がする。

※ 組み込み後、電線を軽く引っ張り、抜けないか確認すること。

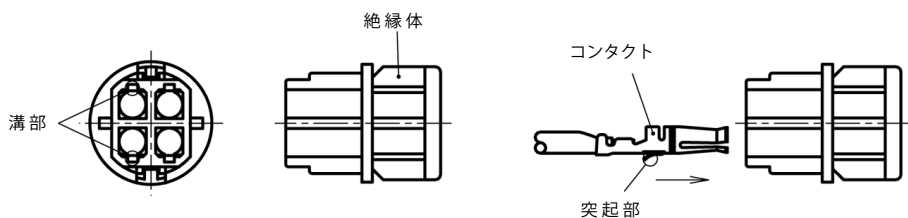

5. 下記の要領でコネクタを組み立てる。

- ① エンドベルの突起部と絶縁体の溝をあわせて挿入する。
- ② エンドベルとクランプナットの爪の部分ががみ合う様に押し込む。(押し込めるところまで)

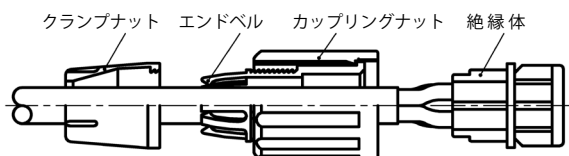

専用工具、別売用コンタクト

《ソケット(メス)コンタクト》



《ピン(オス)コンタクト》



圧着タイプの製品には芯数分のコンタクトが付属されております。

別途ご購入の場合、コンタクトのみご購入も可能です。コンタクトのみご購入は、1ロット60本となります。

《圧着工具》



ダイス (かしめ部分)
0.75, 1.25, 2mm² 対応

《引き抜き工具》



引き抜き工具をご入用の際は
ご相談下さい。