


結線作業方法【ねじ】R


※ 結線部に強い力が加わるような使い方は避けて下さい。

1. 構成図の通りコネクタを分解する。

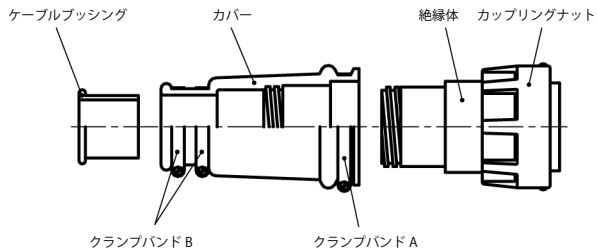


2. 分解した各部品を下図の順でケーブルに通す。

注) 各部品の順番、向きを間違えない様にする。

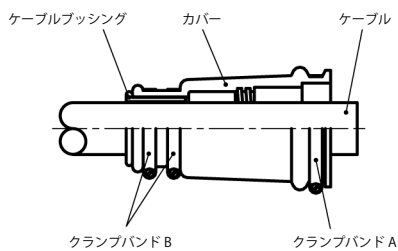

3. 使用ケーブルのシース及び電線を下の表の寸法で剥く。




サイズ・コンタクト数・形状	A (mm)	B (mm)	電線導体断面積 (mm ²)
754 -PM	95	55	38 ~ 100

4. 下記の要領でコンタクトに結線する。

R-754 (ねじ止めタイプ)

- ① コンタクトにケーブルの芯線を差し込む。
- ② 止めねじ 2つを締め付ける。



5. 下記の要領でコネクタを組み立てる。

- ① 絶縁体をカバーにねじ込み、絶縁体が外れない様にクランプバンド A を締め付ける。
- ② ケーブルブッシングをセットしてクランプバンド B を締め付け、ケーブル及びケーブルブッシングが外れない様にしっかり固定する。

