

圧着タイプ 工具一覧

専用工具、別売用コンタクト

◆ 圧着（CPS）タイプ 《七星オリジナル工具 使用品》

コンタクト数	シェルサイズ	該当シリーズ	電線導体断面積 被覆外径 φ 2.8mm 以下	圧着工具	引き抜き工具	コンタクトのみ				
						（銀めっき）		（金めっき）		
						ソケット （メス）	ピン （オス）	ソケット （メス）	ピン （オス）	
3	16	NJC NJW, NAW	0.5mm ² , 0.75mm ² , 1.25mm ² 被覆外径 φ 2.8mm 以下	CT-6421-01	CT-6411-02	PC01601-F	PC01601-M	PC01602-F	PC01602-M	
5		NJC NJW, NAW	0.3mm ² , 0.5mm ² 被覆外径 φ 1.95mm 以下			CT-6321-02	PC0101-F	PC0101-M	PC0102-F	PC0102-M
7	20	NJC, NR	0.5mm ² , 0.75mm ² , 1.25mm ² 被覆外径 φ 2.8mm 以下			CT-6411-02	PC01601-F	PC01601-M	PC01602-F	PC01602-M
10			0.3mm ² , 0.5mm ² 被覆外径 φ 1.95mm 以下			CT-6321-02	PC0101-F	PC0101-M	PC0102-F	PC0102-M
		24	NJW, NAW			0.5mm ² , 0.75mm ² , 1.25mm ² 被覆外径 φ 2.8mm 以下	CT-6411-02	PC01601-F	PC01601-M	PC01602-F
16		24				0.3mm ² , 0.5mm ² 被覆外径 φ 1.95mm 以下	CT-6321-02	PC0101-F	PC0101-M	PC0102-F
24	28	NJC								

コンタクトのみの場合は上記品名となり、ご購入ロットは 100 本 1 ロットとなります。

【CPS タイプ 七星オリジナル工具 使用品】

《ソケット（メス）コンタクト》



《ピン（オス）コンタクト》

《圧着工具》



《引き抜き工具》



当該の工具は先端が薄い為、力の掛け方によっては容易に破損する事があります。
先端部はなるべくまっすぐ差込み、先端部を曲げるような力を加えないでください。

圧着タイプ 工具一覧

専用工具、別売用コンタクト

◆圧着 (C) タイプ 《JIS 規格工具 使用品》

コンタクト数	シェルサイズ	該当シリーズ	電線導体断面積	圧着工具	引き抜き工具	コンタクトのみ			
						(銀めっき)		(金めっき)	
						ソケット (メス)	ピン (オス)	ソケット (メス)	ピン (オス)
1	16	NHVC	0.3mm ² ~ 1.25mm ²	JIS C 9711 規格工具*	—	CC#16-JG01F ※	CC#16-JG01M ※	CC#16-JG02F ※	CC#16-JG02M ※
2	32	NJC NJW, BLW	3.5mm ² , 5.5mm ² , 6mm ²		JET-GTC-8	CC4-J01F ※	CC4-J01M ※	—	—
3					JET-GTC-K15	CC02501-F ※	CC02501-M ※	—	—
4	24	NJC, NR NJW, NRW NAW	1.25mm ² , 2mm ²		JET-GTC-8	CC4-J01F ※	CC4-J01M ※	—	—
	32	NJC NJW, BLW	3.5mm ² , 5.5mm ² , 6mm ²						

コンタクトのみの場合は上記品名となり、ご購入ロットは 10本1ロット、100本1ロットの2種類となります。

品名構成として、※部分が 10本入りの場合は 10、100本入りの場合は 100 となります。

例) 10本入り CC02501-F-10

100本入り CC02501-F-100

* JIS 規格工具は販売しておりません。市販の JIS C 9711 に規定される工具をご利用下さい。

【Cタイプ JIS 規格工具 使用品】

《ソケット (メス) コンタクト》



《ピン (オス) コンタクト》



《引き抜き工具》



圧着タイプ 工具一覧

専用工具、別売用コンタクト


◆圧着（2012C）タイプ 《MIL規格工具 使用品》

コンタクト数	シェル サイズ	該当 シリーズ	電線導体断面積	圧着工具	引き抜き工具	コンタクトのみ			
						（銀めっき）		（金めっき）	
						ソケット （メス）	ピン （オス）	ソケット （メス）	ピン （オス）
12	20	NJC NJW, NAW	# 22 AWG (0.3mm ²) # 20 AWG (0.5mm ²)	M22520/1-01 CL01-#20 (ロケーター) M22520/3-1(ゲージ)	CR-01	—	—	CC0101-F	CC0101-M

コンタクトのみの場合は上記品名となり、ご購入ロットは12本1ロットとなります。

【Cタイプ MIL規格工具 使用品】

《ソケット（メス）コンタクト》 《ピン（オス）コンタクト》

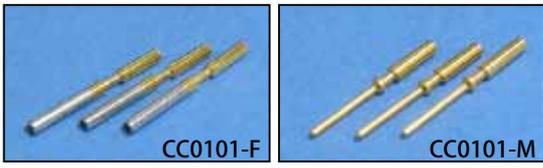

《圧着工具 本体》 《ロケーター》 《NO/GO ゲージ》 《引き抜き工具》

